

Dostosowanie terminala do potrzeb użytkownika menu

Funkcje personalizacji aparatu są dostępne na stronie **Menu**.

Zmiana hasła menu



wejść na stronę "Menu"



Blokada / Usunięcie blokady aparatu menu




wejść na stronę "Menu" wprowadzić lub zatwierdzić hasło zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie



Regulacja dzwonka menu




wejść na stronę "Menu"



Regulacja kontrastu wyświetlacza menu



wejść na stronę "Menu"

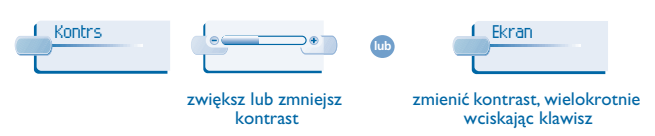

zwiększ lub zmniejsz kontrast lub zmienić kontrast, wielokrotnie wciskając klawisz

Wyświetlacz i klawisze wyświetlacza
Zawiera kilka linii i strony z informacjami dotyczącymi rozmowy i funkcji wywoływanych 6 klawiszami przyporządkowanymi liniom na ekranie.

Ikona przekierowania połączenia: wciśnięcie klawisza przyporządkowanego tej ikonie umożliwia zaprogramowanie lub modyfikację funkcji przekierowania połączenia.

Słuchawki podłączone. **Zaprogramowany termin.**

Włączony tryb cichy. **Aparat zablokowany.**

Klawisze wyświetlacza: wciśnięcie klawisza wyświetlacza uruchamia funkcję przyporządkowaną mu na ekranie.

Nawigacja

Klawisz OK: służy do zatwierdzania możliwości i opcji wybranych podczas programowania lub konfiguracji.

Nawigacja w prawo i w lewo: umożliwia przejście do innej strony.

Nawigacja w górę i na dół: umożliwia przewijanie strony.

Klawisz powrotu/wyjścia: przejście na wyższy poziom (krótkie wciśnięcie) lub powrót do strony głównej (długie wciśnięcie); umożliwia dostęp do różnych stron głównych (Menu, Inf,...) i powrót do ekranów telefonii podczas połączenia.

Strony główne

Strona "menu": zawiera wszystkie funkcje i zastosowania dostępne przy pomocy klawiszy przyporządkowanych oznaczeniom słownym.

Strona "osob": zawiera programowalne klawisze linii i klawisze wybierania jednoprzyciskowego.

Strona "inf.": zawiera informacje o telefonii i stanie funkcji: nazwisko, numer telefonu, liczba wiadomości, stan przekierowania, przypomnienie o terminie, ...

Prezentacja połączeń

Połączenie przychodzące. **Rozmowa w toku.**

Połączenie zawieszone*.

Nawigacja w prawo i w lewo: umożliwia przegląd połączeń.

Klawisz OK: umożliwia przyjęcie połączenia wybranego podczas przeglądu.

W przypadku dwóch równoczesnych połączeń można przechodzić od jednego do drugiego, przyciskając przyporządkowane im klawisze wyświetlacza.

Klawisze funkcji i klawisze programowalne

Klawisz "Informacje": służy do wyszukiwania informacji o funkcjach na stronie "Menu" i programowania klawiszy strony "Osob."

Klawisz "Wiadomości" umożliwia korzystanie z usług przekazu wiadomości: migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.

Klawisz "Bis": służy do ponownego wybrania ostatniego wybranego numeru.

Klawisz programowalny (Klawisze f1 i f2): dioda świeci, jeżeli funkcja przyporządkowana klawiszowi jest włączona.



Dioda

- Jeżeli miga zielonym światłem: połączenie przychodzące.
- Migający pomarańczowy: alarm.

Klawisze audio

Klawisz odłóż słuchawkę: zakończenie rozmowy.

Klawisz trybu pracy z zestawem słuchawkowym/głośnomówiącego: realizacja połączenia lub odebranie rozmowy bez podnoszenia słuchawki.

- świeci światłem ciągłym w trybie pracy z zestawem głośnomówiącym lub przy podłączonych słuchawkach (krótkie wciśnięcie).
- miga w trybie głośnomówiącym (krótkie wciśnięcie).

Klawisz interkomu/rozmowy poufnej:

- Podczas rozmowy: po wciśnięciu tego klawisza rozmówca przestanie Cię słyszeć.
- Aparat w stanie spoczynku wciśnięcie tego klawisza umożliwia odbieranie połączeń bez konieczności podnoszenia słuchawki.

Zwiększa i zmniejsza głośność głośnika, słuchawki lub dzwonka

Przystawka

Aparat można rozbudować przy pomocy przystawki. Jest ona wyposażona w dodatkowe klawisze, które można zaprogramować jako klawisze funkcji, klawisze linii lub klawisze wybierania jednoprzyciskowego. ...

Zakładanie etykiety: przyciągnąć do siebie języczek przytrzymujący klapkę klawiszy i zdjąć ją. Umieścić etykietę pod klawiszami w przeznaczonym dla niej miejscu i ponownie założyć klapkę.

Odbieranie połączeń

Twój numer telefonu

inf.

Numer telefonu jest wyświetlany na stronie "inf."



Przy pomocy navigatora wejść na stronę **Inf.**

Rozpoczęcie rozmowy



podnieś słuchawkę

lub



tryb głośnomówiący

lub



programowany klawisz linii

lub



wybranie bezpośrednie



Przy połączeniu zewnętrznym, wybierz najpierw kod dla linii zewnętrznej, a następnie numer rozmowy.

Odbieranie połączeń



podnieś słuchawkę

lub



tryb głośnomówiący

lub



wcisnąć klawisz przyporządkowany ikonie "połączenie przychodzące"

Oddzwanianie



ponowne wybranie ostatniego numeru

Żądanie oddzwonienia, jeżeli numer jest zajęty

wybrany numer jest zajęty



odłóż słuchawkę

Poczta głosowa

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.



postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

wcisnąć klawisz przyporządkowany funkcji "przeгляд wiadomości głosowych lub tekstowych"



3GV19003BMAA010450

Przekierowanie Twoich rozmów

Przekieruj Twoje rozmowy na inny numer



wcisnąć klawisz przyporządkowany wybranemu rodzajowi przekierowania (natychmiastowe, poczta, nie przeszkadzać ...)

wprowadź numer adresata

jeżeli ustawienia nie zostały automatycznie zapisane, wcisnąć klawisz OK

Przekieruj Twoje wiadomości do Twojej poczty głosowej



wcisnąć klawisz przyporządkowany funkcji "przekierowanie na pocztę"

jeżeli ustawienia nie zostały automatycznie zapisane, wcisnąć klawisz OK

Anulowanie wszystkich przekierowań



w razie konieczności potwierdzić odwołanie przekierowania

wcisnąć klawisz przyporządkowany funkcji "odwołanie lub wyłączenie przekierowania"

Spis

Wywołanie rozmowy przez nazwę



wprowadzenie pierwszych liter nazwiska

wybrać nazwę z proponowanej listy

realizacja połączenia



wybrać nazwę z proponowanej listy

realizacja połączenia

Programowanie klawiszy wybierania jedнопrzyciskowego

osob.



postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

naciśnąć klawisz wybierania jedнопrzyciskowego lub klawisz programowalny (F1 lub F2) bezpośrednio lub za pośrednictwem klawisza **i**

Wybieranie numeru zaprogramowanymi klawiszami wybierania jedнопrzyciskowego

osob.



przy pomocy navigatora wejść na stronę "osob."


znaleźć klawisz wybierania jedнопrzyciskowego przyporządkowany danemu rozmówcy

wybrać rozmowę

Podczas rozmowy

Wysyłanie DTMF

W trakcie połączenia może czasami zająć konieczność nadania kodu DTMF, na przykład do serwera głosowego, lub sekretarki automatycznej obsługiwanej zdalnie. Funkcja jest automatycznie wyłączana po zakończeniu rozmowy.



Podczas rozmowy



aby włączyć

Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Uzyskanie połączenia z drugą osobą podczas rozmowy.



wybranie bezpośrednie

wybrać żądany numer

Przełączanie rozmowy

Przełączanie na inny numer w trakcie rozmowy



wywołany numer

Konferencja trójstronna

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszane.



konferencja trójstronna

przerwanie konferencji i powrót do pierwszego rozmowy

rozłączenie ze wszystkimi rozmówcami

Gwarancja Międzynarodowa i Normy

Niniejszy dokument zawiera opis funkcji aparatów Alcatel 4028/4029 podłączonych do systemu Alcatel OmniPCX Office lub Alcatel OmniPCX Enterprise. Więcej informacji podano w podręczniku użytkownika aparatu Alcatel 4028 (aparat IP) albo 4029 (aparat cyfrowy). Skontaktuj się z instalatorem. Uwaga: nie dopuszczać do kontaktu aparatu z wodą. Aparat można czyścić lekko zwilżoną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników (trójchloroetylen, aceton itp.), które mogą uszkodzić elementy aparatu wykonane z tworzyw sztucznych. Nie rozpylać produktów czyszczących. Wkładka słuchawkowa w słuchawce może przyciągać metalowe przedmioty szkodliwe dla uszu.

Oznaczenia słowne mogą ulec zmianie. Niektóre funkcje aparatu są uzależnione od konfiguracji systemu i aktywacji klucza programowego.

Alcatel Business Systems zaświadcza, że urządzenie Alcatel 4028/4029 jest uważana za zgodną z głównymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/CE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Kopię oryginału niniejszej deklaracji zgodności można otrzymać za pośrednictwem instalatora.

W interesie klientów, Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w parametrach swoich wyrobów bez uprzedzenia. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone.